# Hydraulic Couplers

***10,000 PSI Rated***

*CH38*

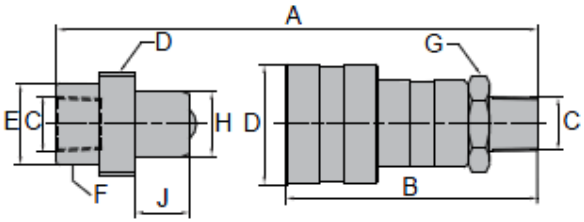


*CFS38*

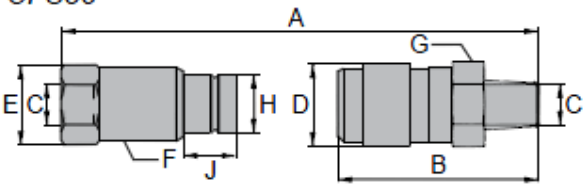


*CR38*

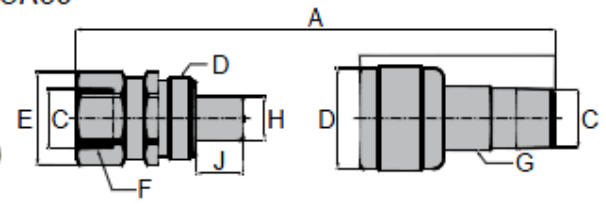


*CH14*

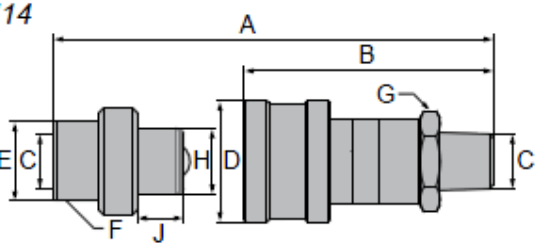


*CRZ14*

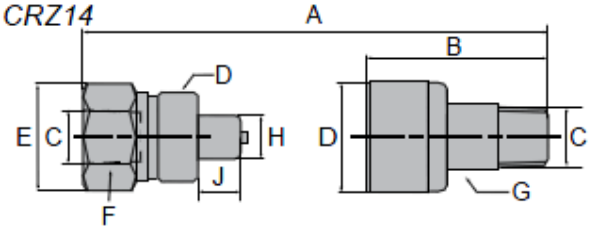


| Coupler Type | Model Numbers | | | Dimensions (in) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Complete Set | Male Half | Female Half | A* | B | C | D | E | F | G | H | J |
| High-Flow Coupler | CH38 | CH38M | CH38F | 3.35 | 2.84 | 3/8"-18NPTF | 1.10 | - | 1.00 | 0.75 | 0.63 | 0.63 |
| Flush-Face Coupler | CFS38 | CFS38M | CFS38F | 4.36 | 2.85 | 3/8"-18NPTF | 1.21 | 1.06 | 1.12 | 0.79 | 0.63 | 0.63 |
| Regular-Flow Coupler | CR38 | CR38M | CR38F | 3.15 | 2.20 | 3/8"-18NPTF | 1.04 | - | 0.73 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
| High-Flow Coupler | CH14 | CH14M | CH14F | 2.83 | 2.35 | 1/4"-18NPTF | 0.87 | - | 0.83 | 0.62 | 0.41 | |
| Zinc Coupler | CRZ14 | CRZ14M | CRZ14F | 2.42 | 1.67 | 1/4"-18NPTF | 0.95 | 0.83 | 0.58 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |

BVA HYDRAULICS